

Akku-radialpresse 45 kN med automatisk tilbageløb

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Presser fra Ø 64 – 108 mm i kun én arbejdsproces. Anti-vibrations-system.

REMS

for Professionals

siden
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek.



Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Anti-vibrations-system! Automatisk låsning af mellemtangen!

Akku Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 150 presninger, 9,0 Ah til ca. 270 presninger af Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning.

Kun 6,5 kg inkl. batteri!

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – den kraftige med presskraft 45 kN. Presser fra Ø 64 – 108 mm i kun én arbejdsproces.


Universel, stærk akku-radialpresse med tvangsstyring til fremstilling af pressesamlinger XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4" med presskraft 45 kN. Presstangens automatiske låsning af mellemtangen og det automatiske tilbageløb efter den afsluttede presseprocedure (tvangsstyring) giver brugeren yderligere sikkerhed. Anti-vibrations-systemet muliggør en presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse. Med en vægt på kun 6,5 kg inklusiv batteri bringes denne akku-radialpresse frem i en ny dimension.

- 1 Komplet sortiment REMS pressringe XL til drift via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Højt belastbare pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS Pressringe XL via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC kræves mellemtang Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine med batteri kun 6,5 kg
- 4 Langt arbejds slag til presninger i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek.
- 5 Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og batteri kan stå oprejst, klar til brug.
- 6 Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip.
- 7 LED-arbejdslampe.
- 8 Maskintilsandskontrol.
- 9 Drejelig pressringfastgørelse, drejevinkel > 360°.
- 10 Sikker placering af mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

REMS pressringe VMP 2½ – 4" til pressfitting-systemet Viega Megapress S XL.



Pressring VMPz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen.

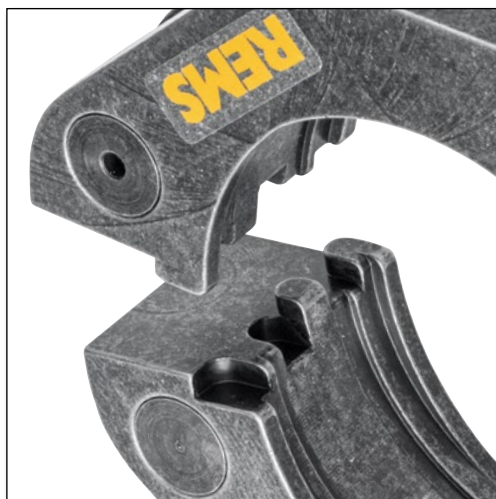

11 Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og uden udmattelse.

12 Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb, når press-proceduren er afsluttet (automatisk tilbageløb).

13 Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Presskraft 45 kN.

14 Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempel-pumpe og kompakt høj-effektivt hydraulik-system.

15 Sikkerhedsafbryder.

16 Li-Ion 22 V Technology

Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 150 presninger, 9,0 Ah til ca. 270 presninger af Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning.

17 Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED.

18 Arbejdstemperaturområde -10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.

19 Hurtiglader 100–240 V, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør.

20 Strømforsyning 220–240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akku-radialpresse 45 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Til drift af REMS press-ringe XL. Drejbar pressringfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Mellemtang Z7 XL 45 kN. I systemkasse XL-Boxx.

Art.-nr. 579014 R220

Tilbehør



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
maskine, uden batteri

Art.-nr. 579001 R22

Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Art.-nr. 571581 R22

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.-nr. 571583 R22

Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W

Art.-nr. 571585 R220

Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W

Art.-nr. 571587 R220

Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A,
til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V

Art.-nr. 571578 R220

Systemkasse XL-Boxx med indlæg

Art.-nr. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
akku-LED-arbejdslampe

Art.-nr. 175210 R220

Tilbehør



Mellemtang Z7 XL 45kN

til fremdrift af REMS pressringe 64,0–108,0 XL
(PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B)
med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Art.-nr. 579123 R



REMS pressring M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579107 R



REMS pressring M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579101 R



REMS pressring M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579110 R



REMS pressring M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579111 R



REMS pressring XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579100 R



REMS pressring XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579108 R

REMS pressring XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579109 R

REMS pressring VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Art.-nr. 579112 R

REMS pressring VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Art.-nr. 579113 R

REMS pressring VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Art.-nr. 579114 R

REMS pressring ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579104 R

REMS pressring ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579105 R

REMS pressring ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579106 R

Systemkasse XL-Boxx med indlæg

til 3 forskellige pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S)
hhv. 2½–4" XL (PR-3S)

Art.-nr. 579603 R

Systemkasse L-Boxx med indlæg

til 3 forskellige pressringe VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Art.-nr. 571137 R

¹⁾Egnetheden af REMS pressringe XL til pressefitting-systemer, se REMS katalog 2022.



Info

Salg kun gennem branchegrossister.



REMS Scandinavia A/S

Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. 56 63 14 00
Fax 56 63 11 78
www.rems.de
DNK@rem.de



www.rems.de



@remstools