

Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi

REMS PICUS DP

Til tørboring, uden vand. Rent, nemt, hurtigt.

REMS

for Professionals

siden
1909



Med mikro-impuls-teknologi. Til tørboring, uden vand.

Rent, nemt, hurtigt, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm kun 5 min.



REMS Picus DP. Med mikro-impuls-teknologi.

Til tørboring, uden vand.

REMS Picus DP er en universel, handy diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi. Til tørboring uden vand, håndført eller med borestander. I kombination med støvsuger REMS Pull M ideelt egnet til fremstilling af kerneboringer i færdige rum, fx private boliger, kontorer eller industribygninger. Til kerneboringer i armeret beton $\leq \varnothing 162$ (200) mm, murværk og andre materialer op til $\leq \varnothing 202$ mm. Det store arbejdsområde, den lave vægt og mikro-impuls-teknologien, der kan slås til og fra gør maskinen unik, når det gælder håndtering og betjening. På grund af den kompakte konstruktion kan den bruges overalt, selv i snævre kroge og tæt på væggen. Den robuste og stærke universalmotor med 2200 W gør det muligt at arbejde hurtigt, fx 200 mm kerneboring i armeret beton $\varnothing 62$ mm på kun 5 min.

1 Speciel til tørboring

Maskine med mikro-impuls-teknik, specielt udviklet til tørboring, håndholdt eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Velegnet til mange, i særdeleshed hårde materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, test-betonboringer.

2 Robust, velegnet til byggepladser. Super let, kun 7 kg.

3 Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring.

4 Integreret sugerotor til støvudsugning med tilslutning til REMS Pull M og andre egnede støvsugere.

5 $\varnothing 60$ mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen.

6 Robust, trækstærk 2200 W universalmotor.

7 Omdrejningstal belastet for borespindel 880 min^{-1} .

8 Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokerings- beskyttelse via sikkerheds-glidekobling.

9 Vippeomskifter med låseanordning.

10 Multifunktions-elektronik med startstrøm- begrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangs- omdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

11 Bør-tilslutningsgevind, udvendigt UNC $1\frac{1}{4}$ og indvendigt G $\frac{1}{2}$.



12 Mikro-impuls-teknik

Mikro-impuls-teknik, kan slås til og fra: Impulsskive med 24 tænder danner under tomgang ved 1.200 min^{-1} 28.800 impulser min^{-1} , under belastning ved 880 min^{-1} 21.120 impulser min^{-1} .

13 Tør-diamant-kerneborkroner LS

Specielt udviklet tør-diamant-kerneborkroner til mikro-impulsteknologien, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til kerneboring uden vand, se tilbehør.

14 Borestander


Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges, se tilbehør.

15 Støvsugning i henhold til EN 60335-2-69

Opsugning af sundhedsfarligt støv ved tørboring. Sugerotor til støvsugning ved tørboring med tilslutning til REMS Pull og andre egnede støvsugere, som tilbehør.

16 Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm

I kombination med støvsuger REMS Pull M ideelt egnet til fremstilling af kerneboringer i færdige rum, f.eks. private boliger, kontorer eller industribygninger.

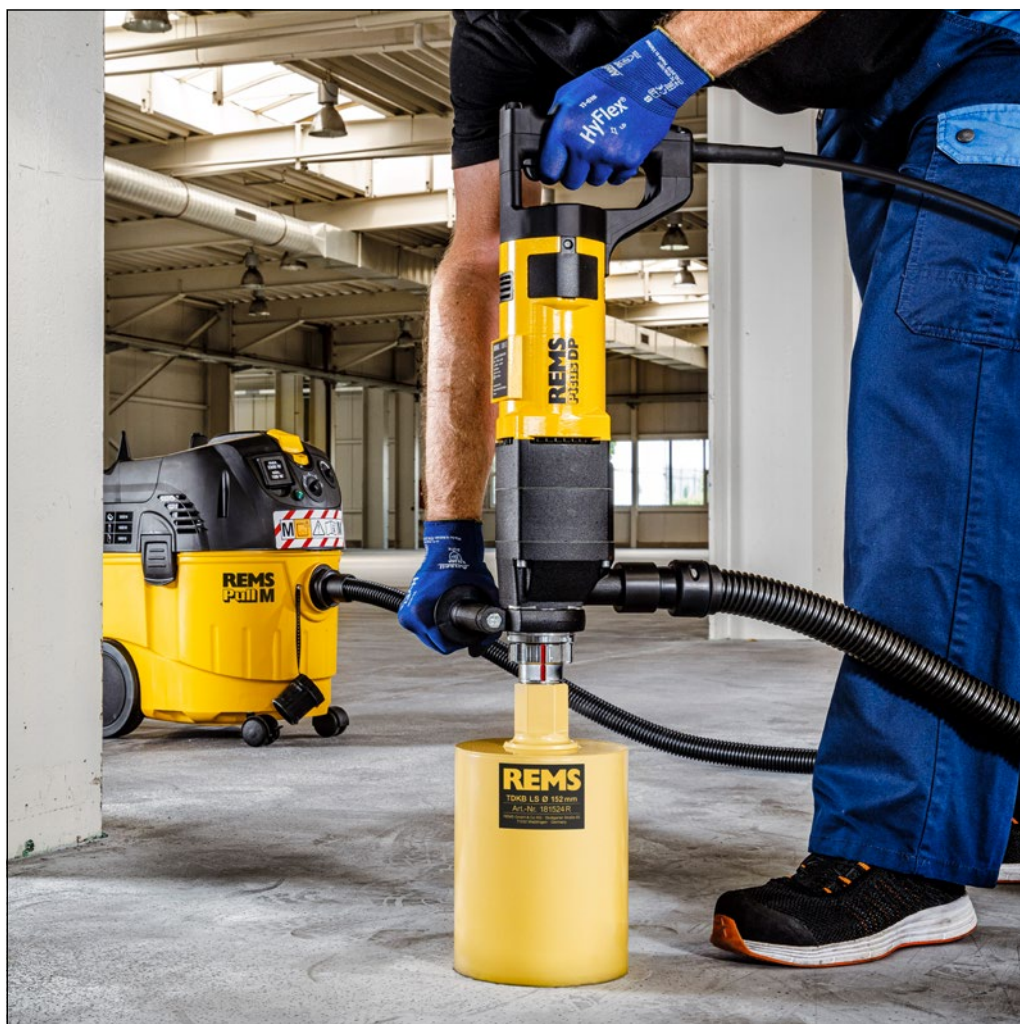

Tilbehør



REMS Picus DP maskine

Art.-nr. 180003 R220



Stålkasse med indlæg

Art.-nr. 180600 RDP



Boreskabelon Titan for markering af fastgørelses-boringerne. Til borestander REMS Titan.

Art.-nr. 183605 R



Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus for indslagsanker M12

Art.-nr. 079018



Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk., til beton

Art.-nr. 079005 R50



Dorn til indbankningsanker M12

Art.-nr. 182050 R



Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus for expansionsanker M12

Art.-nr. 079019



Expansionsanker M12, pakke à 10 stk., til murværk, genanvendelig

Art.-nr. 079006 R10



Lynspænde-sæt 160 til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive.

Art.-nr. 079010



Lynspænde-sæt 500 til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.

Art.-nr. 183607 R



Vakuumfastgørelse Titan, bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning $\frac{3}{8}$ " og pakning til grundplade.

Art.-nr. 183603 R



Vakuumpumpe, til vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestående af tørtløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m³/h, kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, stænktæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdamperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.

Art.-nr. 183670 R220



Laser-borecenterindikator

Art.-nr. 183604 R



Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm

Art.-nr. 180145 R

Hårdmetal-murbor Ø 8 mm til anboringshjælp

Art.-nr. 079013


Enkelt gaffelnøgle str. 41 til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner

Art.-nr. 079003

Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen

Art.-nr. 180015

Tilbehør

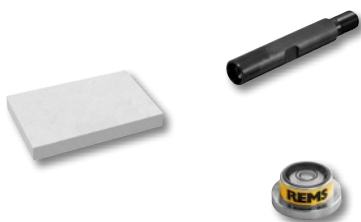

Diamantkernebor-forlænger 200 mm

Art.-nr. 180155 R

Hvæssesten til diamantkernebor

Art.-nr. 079012

Dåselibelle, magnetisk, til justering af borestativet

Art.-nr. 182010 R



REMS Pull M Set, tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69. Støvklasse M.

Ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³, passagegrad ≤ 0,1 %.

Art.-nr. 185501 R220



REMS Simplex 2. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelses-sæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Art.-nr. 183700 R




REMS Titan. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°. Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelses-sæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Art.-nr. 183600 R

Højtydende tør-diamant-kerneborkroner LS.

Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi

Universelt anvendelig til mange materialer, håndført eller med borestander. Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boreddybde 320 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Anvendelse med drivmaskine REMS Picus DP med mikro-impuls-teknologi og egnede drivmaskiner af andre fabrikater med udvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Anvend REMS Pull M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring. Sikkerhedssuger REMS Pull M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

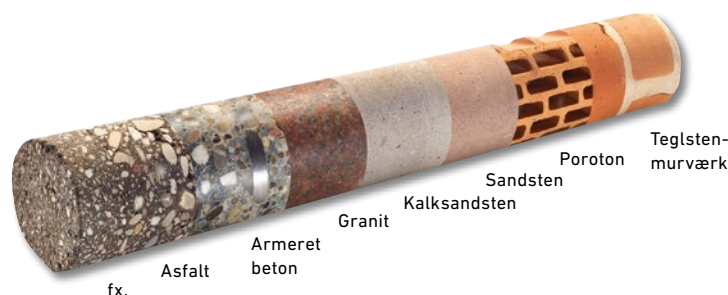


Lasersvejset!
Højtemperaturbestandig!



REMS tør-diamant-kerneborkroner LS.

Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Til mange materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boreddybde 320 mm. I karton..

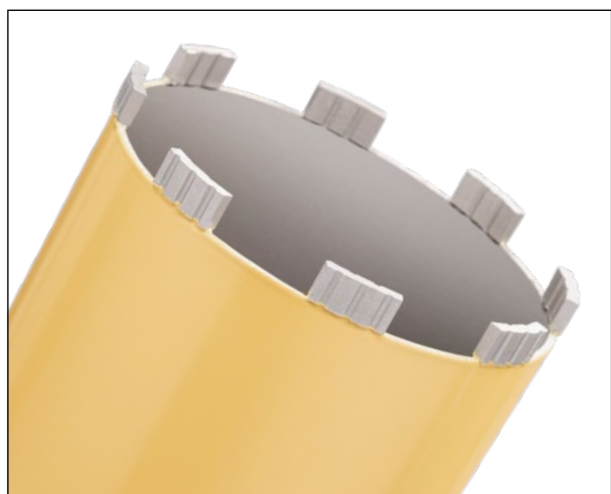

Ø × boreddybde × tilslutning		Art.-nr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R

REMS Picus DP



REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi til tørboring i beton, armeret beton $\leq \varnothing 162$ (202) mm, murværk og andre materialer $\leq \varnothing 202$ mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1 1/4 udvendigt, G 1/2 indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integreret støvudsugning. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belastning borespindel 880 min⁻¹. Modholder. Anboringshjælp G 1/2 TDKB med $\varnothing 8$ mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.

Art.-nr. 180016 R220



REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

Art.-nr. 180033 R220



REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Titan inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

Art.-nr. 180035 R220



REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.-nr. 180016 R220, og REMS Pull M Set, Art.-nr. 185501 R220.

Art.-nr. 180034 R220

Salg kun gennem branchegrossister.



REMS Scandinavia A/S

Snedervej 1
DK-4600 Køge
Tel. 56 63 14 00
Fax 56 63 11 78
www.rems.de
DNK@rem.de



www.rems.de



@remstools